




VERSTERKINGSVLIES

P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT

Polypropyleenweefsel voor het versterken van hoeken en kanten

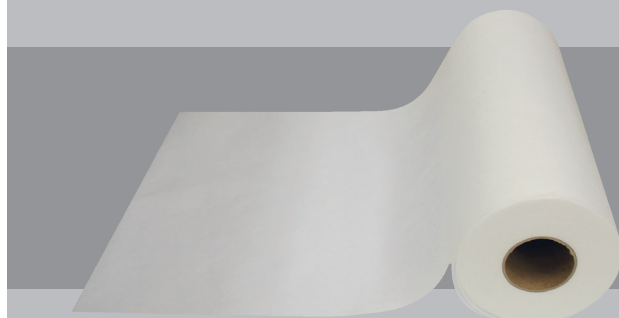

Toepassing

Versterkingsvlies P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT dient als bewapening en versterking van P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT. Door toepassing van een versterkingsvlies verhoogt de laagdikte van het systeem. Wordt toegepast bij hoekversterkingen.

Het versterkingsvlies is gemaakt op basis van thermisch gefixeerde polypropyleenvezels en is zeer goed bestand tegen inwerking van chemicaliën. Het vlies is flexibel en kan gemakkelijk in hoeken en kanten aangebracht worden.

Voor de toepassing waterdichting waarbij de hoeken en kanten verstevigd worden met een versterkingsvlies bestaat het versterkingsvlies in een breedte van 12 cm, zodat op beide flanken van de hoek minstens 5 cm over blijft.

Voor de toepassing luchtdicht bouwen kan het aangewezen zijn om ter hoogte van de kimblok een breed versterkingsvlies aan te brengen. Hiertoe bestaat het versterkingsvlies ook in een breedte van 30 cm.



Gebruiksaanwijzing

Op kritieke plaatsen zoals hoeken, rond buizen, enz. brengt men het versterkingsvlies aan in de nog vochtige grondlaag P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT alvorens de tweede en derde laag uit te strijken. Breng onmiddellijk een deklaag aan over het versterkingsvlies zodat het vlies volledig geïmpregneerd is. De totale laagdikte van het systeem moet minstens 1 mm bedragen.



Verpakking


Voor de toepassing waterdichting bestaat het versterkingsvlies in een breedte van 12 cm op rollen van 25 m lang, 12 rollen per doos.

Voor de toepassing luchtdicht bouwen bestaat het versterkingsvlies in een breedte van 30 cm op rollen van 25 m lang, 12 rollen per doos.



TECHNISCHE GEGEVENS

Kwaliteit	PP vezels
Kleur	Wit
Stabilisering	Thermisch
Gewicht (DIN 53854)	ca. 50 g/m ²
Dikte	ca. 300 µm
Max. trekweerstand lengte / dwars	ca. 115 N / 90 N
Rek bij breuk	ca. 95%



De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. BV POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432



P.T.B.-COMPACTUNA®
 Industriepark III
 Industriepark - Zwijsnaarde 6
 9052 Gent - België
 T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01
 RPR Gent RPM
 E-mail: info@compaktuna.be
 Website: www.compaktuna.be
 Ons groen nummer: 0800/92279