





P.T.B.-FILLER

Waterafstotende voegmortel
voor gevelstenen

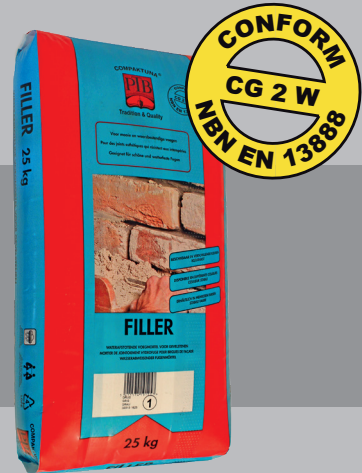

Eigenschappen



Gebruiksklare, droge voegmortel, vochtwerend samengesteld, bestaande uit gereinigd en gezeefd zand, cement en aangepaste toeslagstoffen. P.T.B.-FILLER wordt gebruikt voor het voegen van alle metselwerk in baksteen, natuursteen, enz. P.T.B.-FILLER bestaat in verschillende kleuren, welke eventueel onderling droog gemengd kunnen worden.

P.T.B.-FILLER kan als CG 2 W geklasseerd worden.

TECHNISCHE PARAMETERS

Voldoet aan eis volgens
NBN EN 13888
MPa (N/mm²)

Buigsterkte na droge bewaring	≥ 2,5
Buigsterkte na vries-dooicycli	≥ 2,5
Druksterkte na droge bewaring	≥ 15
Druksterkte na vries-dooicycli	≥ 15
Krimp	≤ 3 mm/m
Gereduceerde wateropname na 30 min. (W)	≤ 2 g
Gereduceerde wateropname na 240 min. (W)	≤ 5 g

BEREKEN UW VERBRUIK OP COMPAKTUNA.be

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
± 2,5 L à 3,75 L water per zak van 25 kg (± 10 à 15%)	250 g/lm (voeg 1x1 cm)	25 kg PE
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Nr. 1 grijs, nr. 2 wit, nr. 3 lichtgrijs, nr. 4 grijszwart, nr. 5 beige, nr. 6 rustiek, nr. 7 zilvergrijs, nr. 8 licht beige, nr. 10 baksteenrood, nr. 11 oranje, nr. 12 grijs- bruin, nr. 13 donkergrijs, nr. 14 bruinbeige, nr. 15 roestbruin	Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aard van de materialen	+ 5°C tot + 30°C

Gebruiksaanwijzing

Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. P.T.B.-FILLER wordt aangemaakt met ongeveer 10% à 15% water t.t.z. ongeveer 2,5 L tot 3,75 L water op 25 kg product.

Steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen! Zorg zo veel mogelijk voor identieke werkomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ondergrond, weersomstandigheden).

Opmerkingen

- Klaargemaakte cementmortels kunnen, onafhankelijk van onze wil, kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. Wij raden aan om voor éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te schaffen.
- Voor het opvoegen van vensters en deuren raden we onze elastische voegenkit (P.T.B.-SILICONE SN & NA) aan.
- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon.
- Bij het invoegen van nieuw gemetste muren dienen deze minstens 1 maand oud te zijn.
- Gevels bij voorkeur dezelfde dag invoegen, om kleurverschillen te wijten aan de weersomstandigheden te vermijden. Steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater gebruiken.
- Een voegdiepte van minstens 1 cm aanhouden.
- Voor het invoegen van steenstrips, gelieve ons te contacteren.
- Raadpleeg Technische Voorlichting 208 – Opvoegen van metselwerk.

Verpakking

P.T.B.-FILLER is leverbaar in grijze, witte, lichtgrijze, grijszwarte, beige, rustieke, zilvergrijze, licht beige, baksteenrode, oranje, grijsbruine, donkergrijze, bruinbeige en roestbruine kleur in polyethyleen zakken van 25 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

Beschikbaar in volgende kleuren

Vraag naar onderstaande kleurenkaart. *(de kleuren worden bij benadering weergegeven)*

